


## KNAUF NORD VAPOR BARRIER

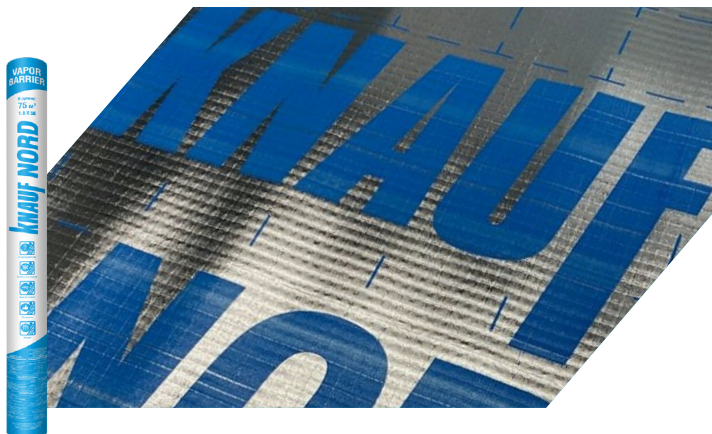

### Область применения

#### KNAUF NORD Vapor Barrier Паро-гидроизоляционные пленки.

Гидро-пароизоляционная пленка Knauf Nord Vapor Barrier — это паронепроницаемый материал, защищающий теплоизоляцию и конструктив от водяных паров внутри помещения.

Гидро-пароизоляционная пленка Knauf Nord Vapor Barrier монтируется с внутренней стороны ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции.

### Конструктивы:

- 01 Каркасные дома;
- 02 Скатные и плоские ненагружаемые кровли;
- 03 Полы первого этажа;
- 04 Перекрытия;
- 05 Утепленные потолки;
- 06 Утепленные стены;
- 07 Теплые бассейны.

### ВНИМАНИЕ!

Компания Кнауф Инсулейшн не несет ответственность за проведение и результат работ при нецелевом использовании продукта.

### Условия хранения и транспортировка:

Гидро-пароизоляционная пленка Knauf Nord Vapor Barrier упаковывается в индивидуальный рулон из прочного полиэтилена.

- 01 Хранить материал необходимо в сухом закрытом помещении;
- 02 Не допускается хранение на открытом складе.

### ВНИМАНИЕ!

Компания Кнауф Инсулейшн не гарантирует качество и долговечность продукции при нецелевом использовании.

Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1м.

Исключать попадание прямых солнечных лучей.

### Гарантийный срок хранения

18 месяцев в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке

### Технические характеристики

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Плотность (г/м²)                                                                                | 180        |
| Ширина x Длина (мм)                                                                             | 50000x1500 |
| Площадь в пачке (м²)                                                                            | 75         |
| Упаковок на паллете (шт.)                                                                       | 50         |
| Максимальное усилие растяжения образца в продольном и поперечном направлении, не менее (Н/50мм) | 450 / 450  |
| Температура эксплуатации (градус)                                                               | -50...+80  |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 Па в 24 часа (МПа*час)                          | W1         |
| Толщина воздуха эквивалентная диффузии водяного пара (Sd, м)                                    | 150        |

## Порядок работы

Аккуратно разрезаем полиэтиленовую упаковку с гидро-пароизоляционной пленкой. Рекомендуется делать рез по продольной части рулона без нажима на сам материал.

После вскрытия упаковки разматываем полотно пленки горизонтально с внутренней стороны конструкции полотнами «внахлест» на стены, пол и потолок с предыдущим стыком 10-15 см. Материал монтируется с небольшим натяжением без провиса и складок.

### ВНИМАНИЕ!

Запрещается крепить полотна пароизоляции впристык друг к другу без нахлестов.

Нахлест полотен в соединениях внешних углов и углов ендовы делается не менее 15 см.

Для удобства на полотно пароизоляции нанесена маркированная сторона и разметка - материал укладывается маркированной стороной внутрь помещения, а по разметке делается ровный отрез.

Крепление пароизоляции к несущей конструкции осуществляется при помощи строительного степлера и крепок. Расстояние между скрепками для достаточного крепления полотна должно составлять 15 - 20 см. Стыки и места крепления степлером проклеиваются специальной клейкой лентой.

## Инструменты:

- 01 Канцелярский нож;
- 02 Нож для резки теплоизоляционных материалов;
- 03 Рулетка;
- 04 Ножницы;
- 05 Строительный степлер;
- 06 Строительные скрепки.

## Расход материала

Расход материала зависит от сложности конструкции и количества угловых соединений:

- 01 для прямолинейной укрываемой площади на 1 м<sup>2</sup> потребуется 1,15 м<sup>2</sup> пароизоляции;
- 02 на 1 м<sup>2</sup> сложной угловой конструкции будет рассчитываться от 1,3 м<sup>2</sup> пароизоляции.

## Состав

Гидро-пароизоляционная пленка Knauf Nord Vapor Barrier состоит из четырех слоев:

- 01 Эластичный полиэтилен;
- 02 Полипропиленовая армирующая сетка;
- 03 Слой с алюминиевым напылением;
- 04 Полиэфирный слой.

## Сопутствующие товары

Для эффективной работы паро-гидроизоляционной пленки, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать материалы, разработанные для комплексной защиты:

**KNAUF NORD** Теплоизоляция;

**KNAUF NORD SUPERDIFFUSION MEMBRANE** (МЕМБРАНА ОТ ДОЖДЯ И ВЕТРА);

**KNAUF NORD** односторонняя клеевая лента.

### ВНИМАНИЕ!

Использование комплексного решения повышает теплозащитные характеристики конструкции при условии ее герметичности и достаточной толщины утепления.

Call-центр:

> 8 (800) 700 60 05 > [knaufinsulation.ru](https://knaufinsulation.ru)