ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА

Гидро-ветрозащитная мембрана KNAUFЗащита AX

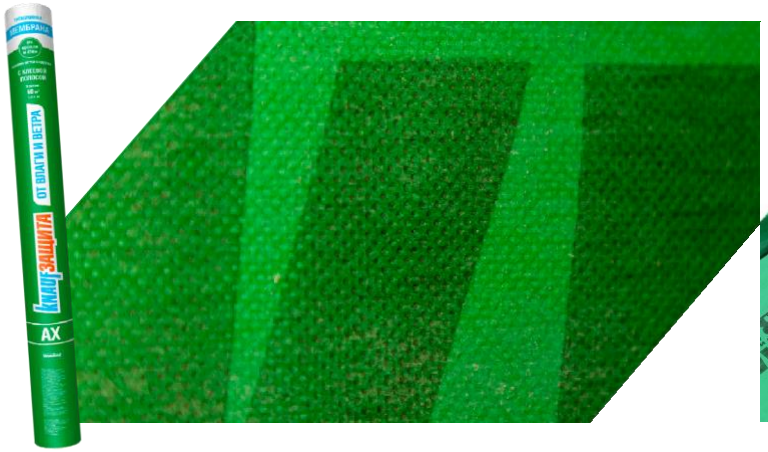

Область применения

Гидро-ветрозащитная мембрана KNAUFЗащита AX– это паропроницаемый материал, защищающий теплоизоляцию и конструктив от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под внешнее кровельное покрытие.

Гидро-ветрозащитная мембрана KNAUFЗащита AX монтируется с внешней стороны ограждающей конструкции - вплотную к теплоизоляции.

Конструктивы:

01 Каркасные дома;

02 Скатные, плоские не нагружаемые и холодные кровли;

03 Полы первого этажа;

04 Полы на холодном чердаке;

05 Перекрытия;

06 Стены (вентилируемые фасады).

Условия хранения и упаковка:

Гидро-ветрозащитная мембрана KNAUFЗащита Extra AX упаковывается в индивидуальный рулон из прочного полиэтилена.

Хранить материал необходимо в сухом закрытом помещении. **Не допускать хранение на открытом складе**

ВНИМАНИЕ!

Запрещается хранить материал вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 1 м. Исключать попадание прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев в целой и неповрежденной упаковке. Дата изготовления указана на индивидуальной упаковке.

Технические характеристики

Плотность (г/м^2)	115
Ширина х Длина (мм)	4000х1500
Площадь в пачке (м^2)	60
Упаковок на паллете (шт.)	50
Максимальное усилие растяжения образца в продольном и поперечном направлении, не менее (Н/50мм)	237/140
Температура эксплуатации (градус)	-50…+80
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 Па в 24 часа (МПа*час)	W1
Плотность потока водяного пара (г/м^2*24 часа) при t = 38^{0}С и относительной влажности 90%	1400
Толщина воздуха эквивалентная диффузии водяного пара (Sd, м)	0,02

Порядок работы

Аккуратно разрезаем полиэтиленовую упаковку с гидро-пароизоляционной пленкой. Рекомендуется делать рез по продольной части рулона без нажима на сам материал.

После вскрытия упаковки разматываем полотно пленки горизонтально с внутренней стороны конструкции полотнами «внахлест» на стены, пол и потолок с предыдущим стыком 10-15 см. Материал монтируется с небольшим натяжением без провиса и складок.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается крепить полотна пароизоляции впритык друг к другу без нахлестов

Нахлест полотен в соединениях внешних углов и углов ендовы делается не менее 15 см.

Для удобства на полотно пароизоляции нанесена маркированная сторона и разметка - материал укладывается маркированной стороной внутрь помещения, а по разметке делается ровный отрез.

Крепление гидро-ветрозащитной мембраны к несущей конструкции осуществляется при помощи строительного степлера и скрепок. Расстояние между скрепками для достаточного крепления полотна должно составлять 15 -20 см. Стыки и места крепления степлером проклеиваются специальной клейкой лентой.

В вентиляционном зазоре полотно мембраны обязательно прижимается бруском обрешетки для надежности крепления

Инструменты:

01 Канцелярский нож;

02 Рулетка;

03 Ножницы;

04 Строительный степлер;

05 Строительные скрепки.

Расход материала

01 Расход материала зависит от сложности конструкции и количества угловых соединений:

02 для прямолинейной укрываемой площади на 1 м^2 потребуется 1,15 м^2 мембраны;

03 на 1 м^2 сложной угловой конструкции будет рассчитываться от 1,3 м^2 мембраны.

Состав

Гидро-пароизоляционная пленка мембрана KNAUFЗащита Extra AX состоит из трёх слоев:

01 верхний слой из нетканого полипропилена увеличенной толщины с монтажной клеевой полосой;

02 средний рабочий слой из полипропилена;

03 нижний слой из нетканого полипропилена

Сопутствующие товары

Для эффективной работы материала, необходимо обеспечить защиту от прямого попадания влаги.

Рекомендуем использовать разработанные для комплексной защиты:

ТЕПЛОKNAUF (теплоизоляция);

KNAUFЗАЩИТА EXTRA (пароизоляция от пара и влаги);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента односторонняя);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента двухсторонняя);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента высокоуплотнительная);

KNAUFЗАЩИТА (клеевая лента бутилкаучуковая);

KNAUFЗАЩИТА (древесная изоляция);

KNAUFЗАЩИТА (очиститель фасадов);

KNAUFЗАЩИТА (водоотталкивающая пропитка).

Call-центр:

> **8 (800) 700 60 05** > **knaufinsulation.ru**

ООО «КнауфИнсулейшн» оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой ООО «КнауфИнсулейшн» материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы ООО «КнауфИнсулейшн»